

Premier K 2 B 3D 3D L E

Gekoelde werkbank met 2 secties



PRODUCT SERIE: PREMIER
ARTIKELNUMMER: 211030044100

Hoshizaki Premier K 2 B 3D 3D L E is een 2-delige 1/1 GN koelwerkbank met twee ladenset van 3 x 1/3 lade elk en een plafond isolatie (zonder werkblad). Het heeft een netto bruikbaar volume van 155 ltr. De body-hoogte is 750 mm, de roosterbreedte is 325 mm.

- Geforceerde luchtstroom door lamellenverdamer
- In-en uitblaas condensorventilator aan de voorzijde
- Dankzij het design, kan de koelwerkbank volledig geïntegreerd worden.
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Vervangbaar en gemakkelijk te reinigen condensorfilter voor een goede werking van het koelsysteem
- Koelaggregaat is 1 op 1 uitwisselbaar
- Lades met uittrekstop
- De koelprestaties maken een ladegedeelte naast het compressorcompartiment mogelijk
- Afneembare ladendichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IPX2
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1/1 GN

TOEBEHOREN OPTIONEEL

Set van 4 poten 125-200 mm
Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen Ø100 mm
Set van 4 wielen Ø125 mm
Set van 4 wielen Ø170 mm
Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm)
Deursectie
Ladenset van 2 x 1/2 lade
Ladenset van 3 x 1/3 lade
Soft-close lade-ombouwset
Werkblad vlak
Werkblad met 50mm opstaande rand
Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIE

5 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INWENDIG

RvS AISI 304

Koelmiddel: R600a / Koelmiddel (kg): 0,07 / CO2 Equivalent (kg): 0,21

CERTIFICERINGEN







Energie verbruik (kWh/Jaar)	Energie Efficiëntie-klasse	Standaard energie Efficiëntieklasse	Energie Efficiëntie Index EEI
390	A	ISO 22041-2019	17,85



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E

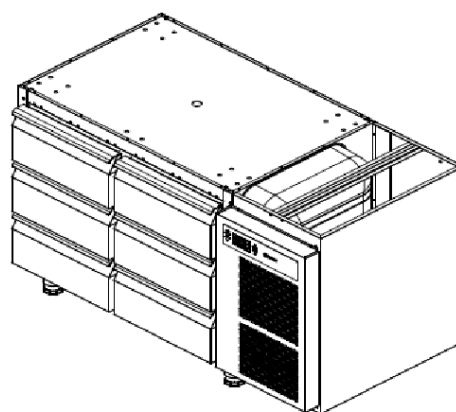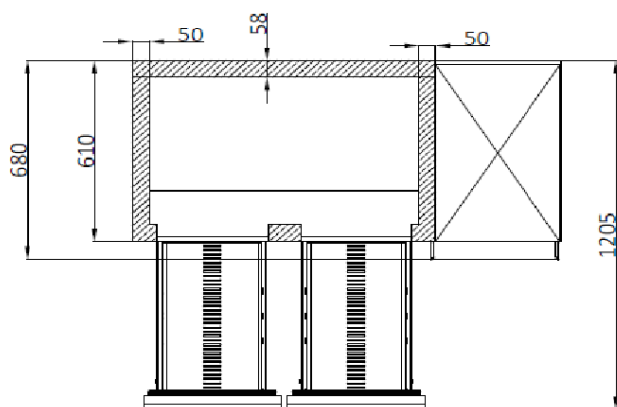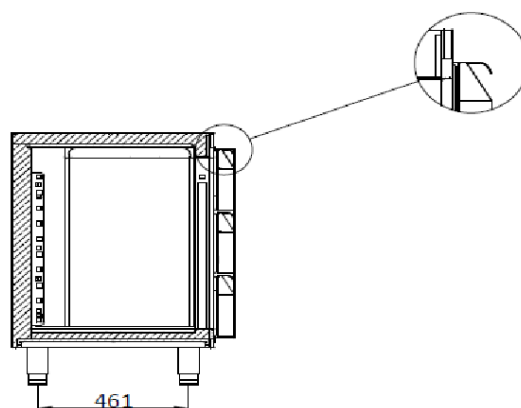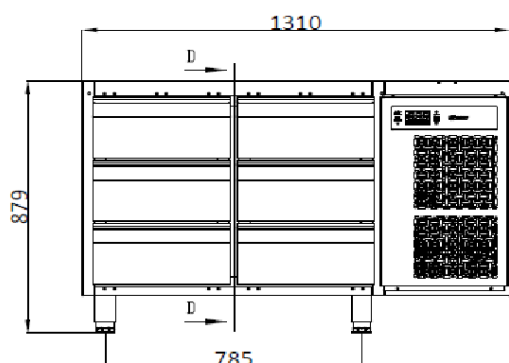

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	GN – Afmetingen rooster	Inhoud, bruto (liter)	Netto bruikbaar volume (liter)	Aansluiting	Aansluitwaarde (Watt)	Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	Isolatie (mm)	Klimaatklasse	Geluidsniveau dB(A)
+2/+12°C	1/1 GN diep	301	155	230V, 50 Hz	115	206	60 mm (polyurethaan)	5	60

VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm)	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Gewicht, verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
1310 x 680 x 878/928	105	1340 x 730 x 1078	117	1,03

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Denmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales@hoshizaki.nl
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki.nl